




禁止使用ROHS有害物质

日期	更改内容	更改人
1		
2		
3		

正面视图

侧面视图


背面视图

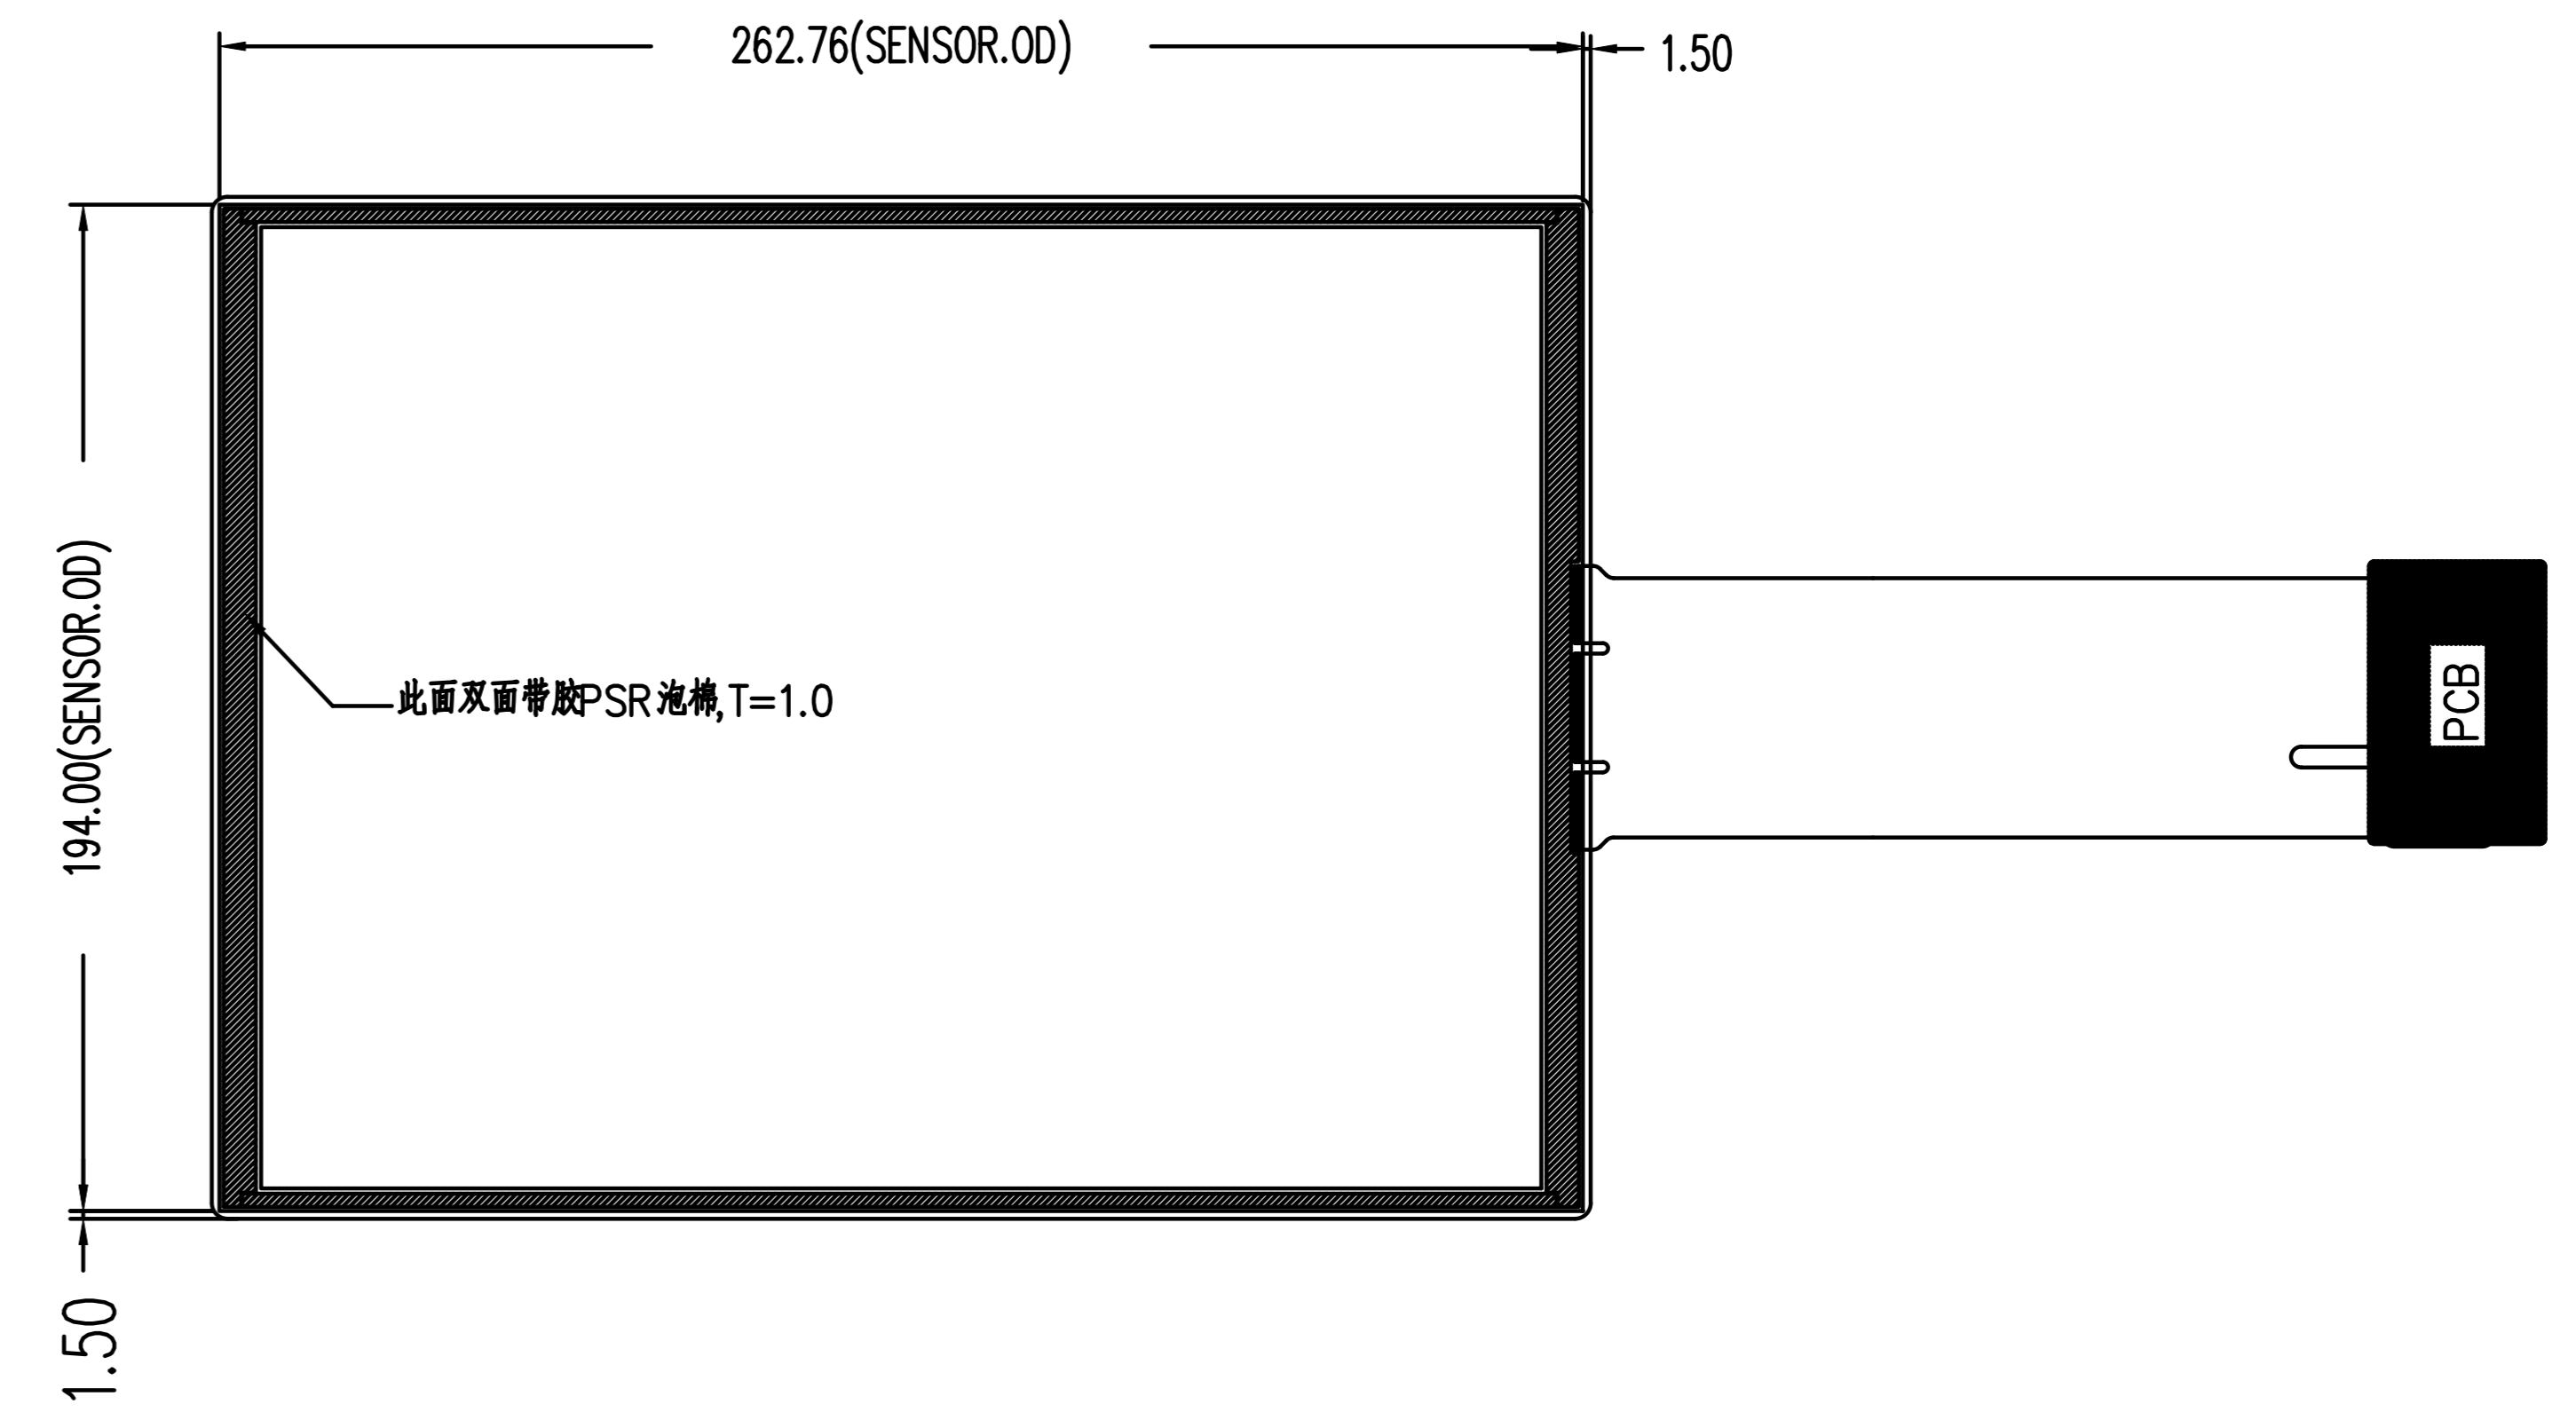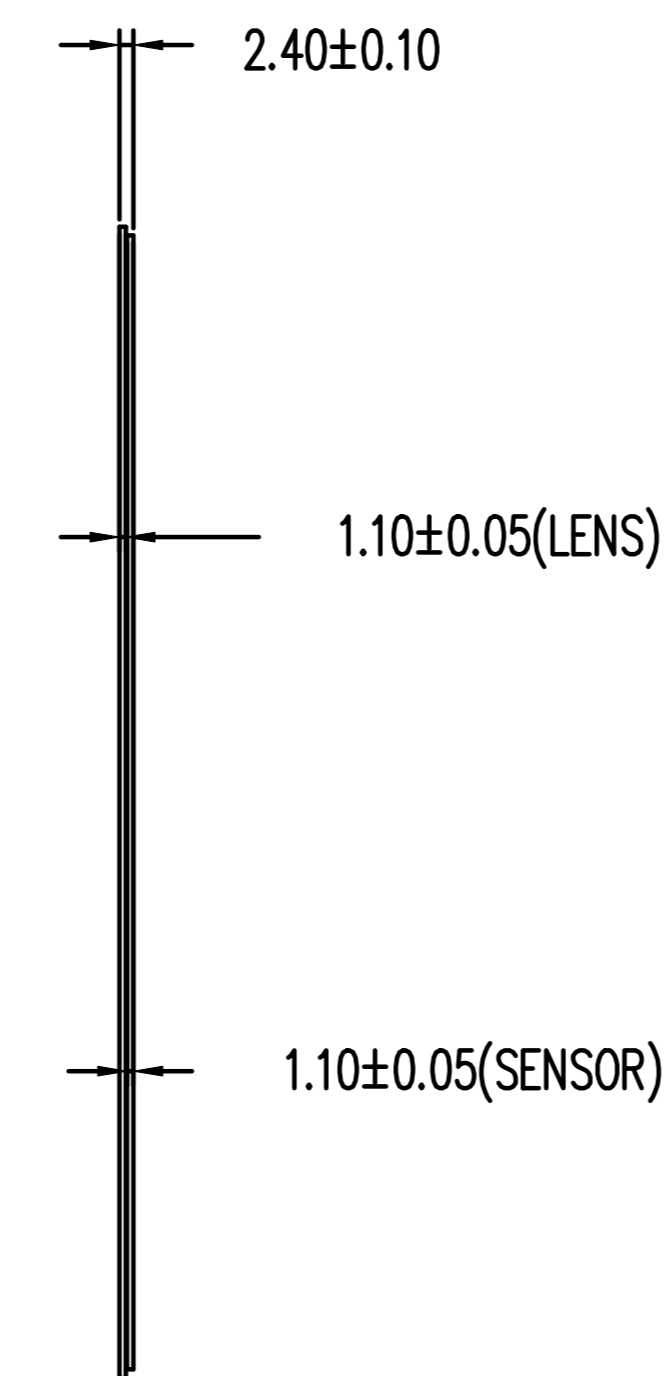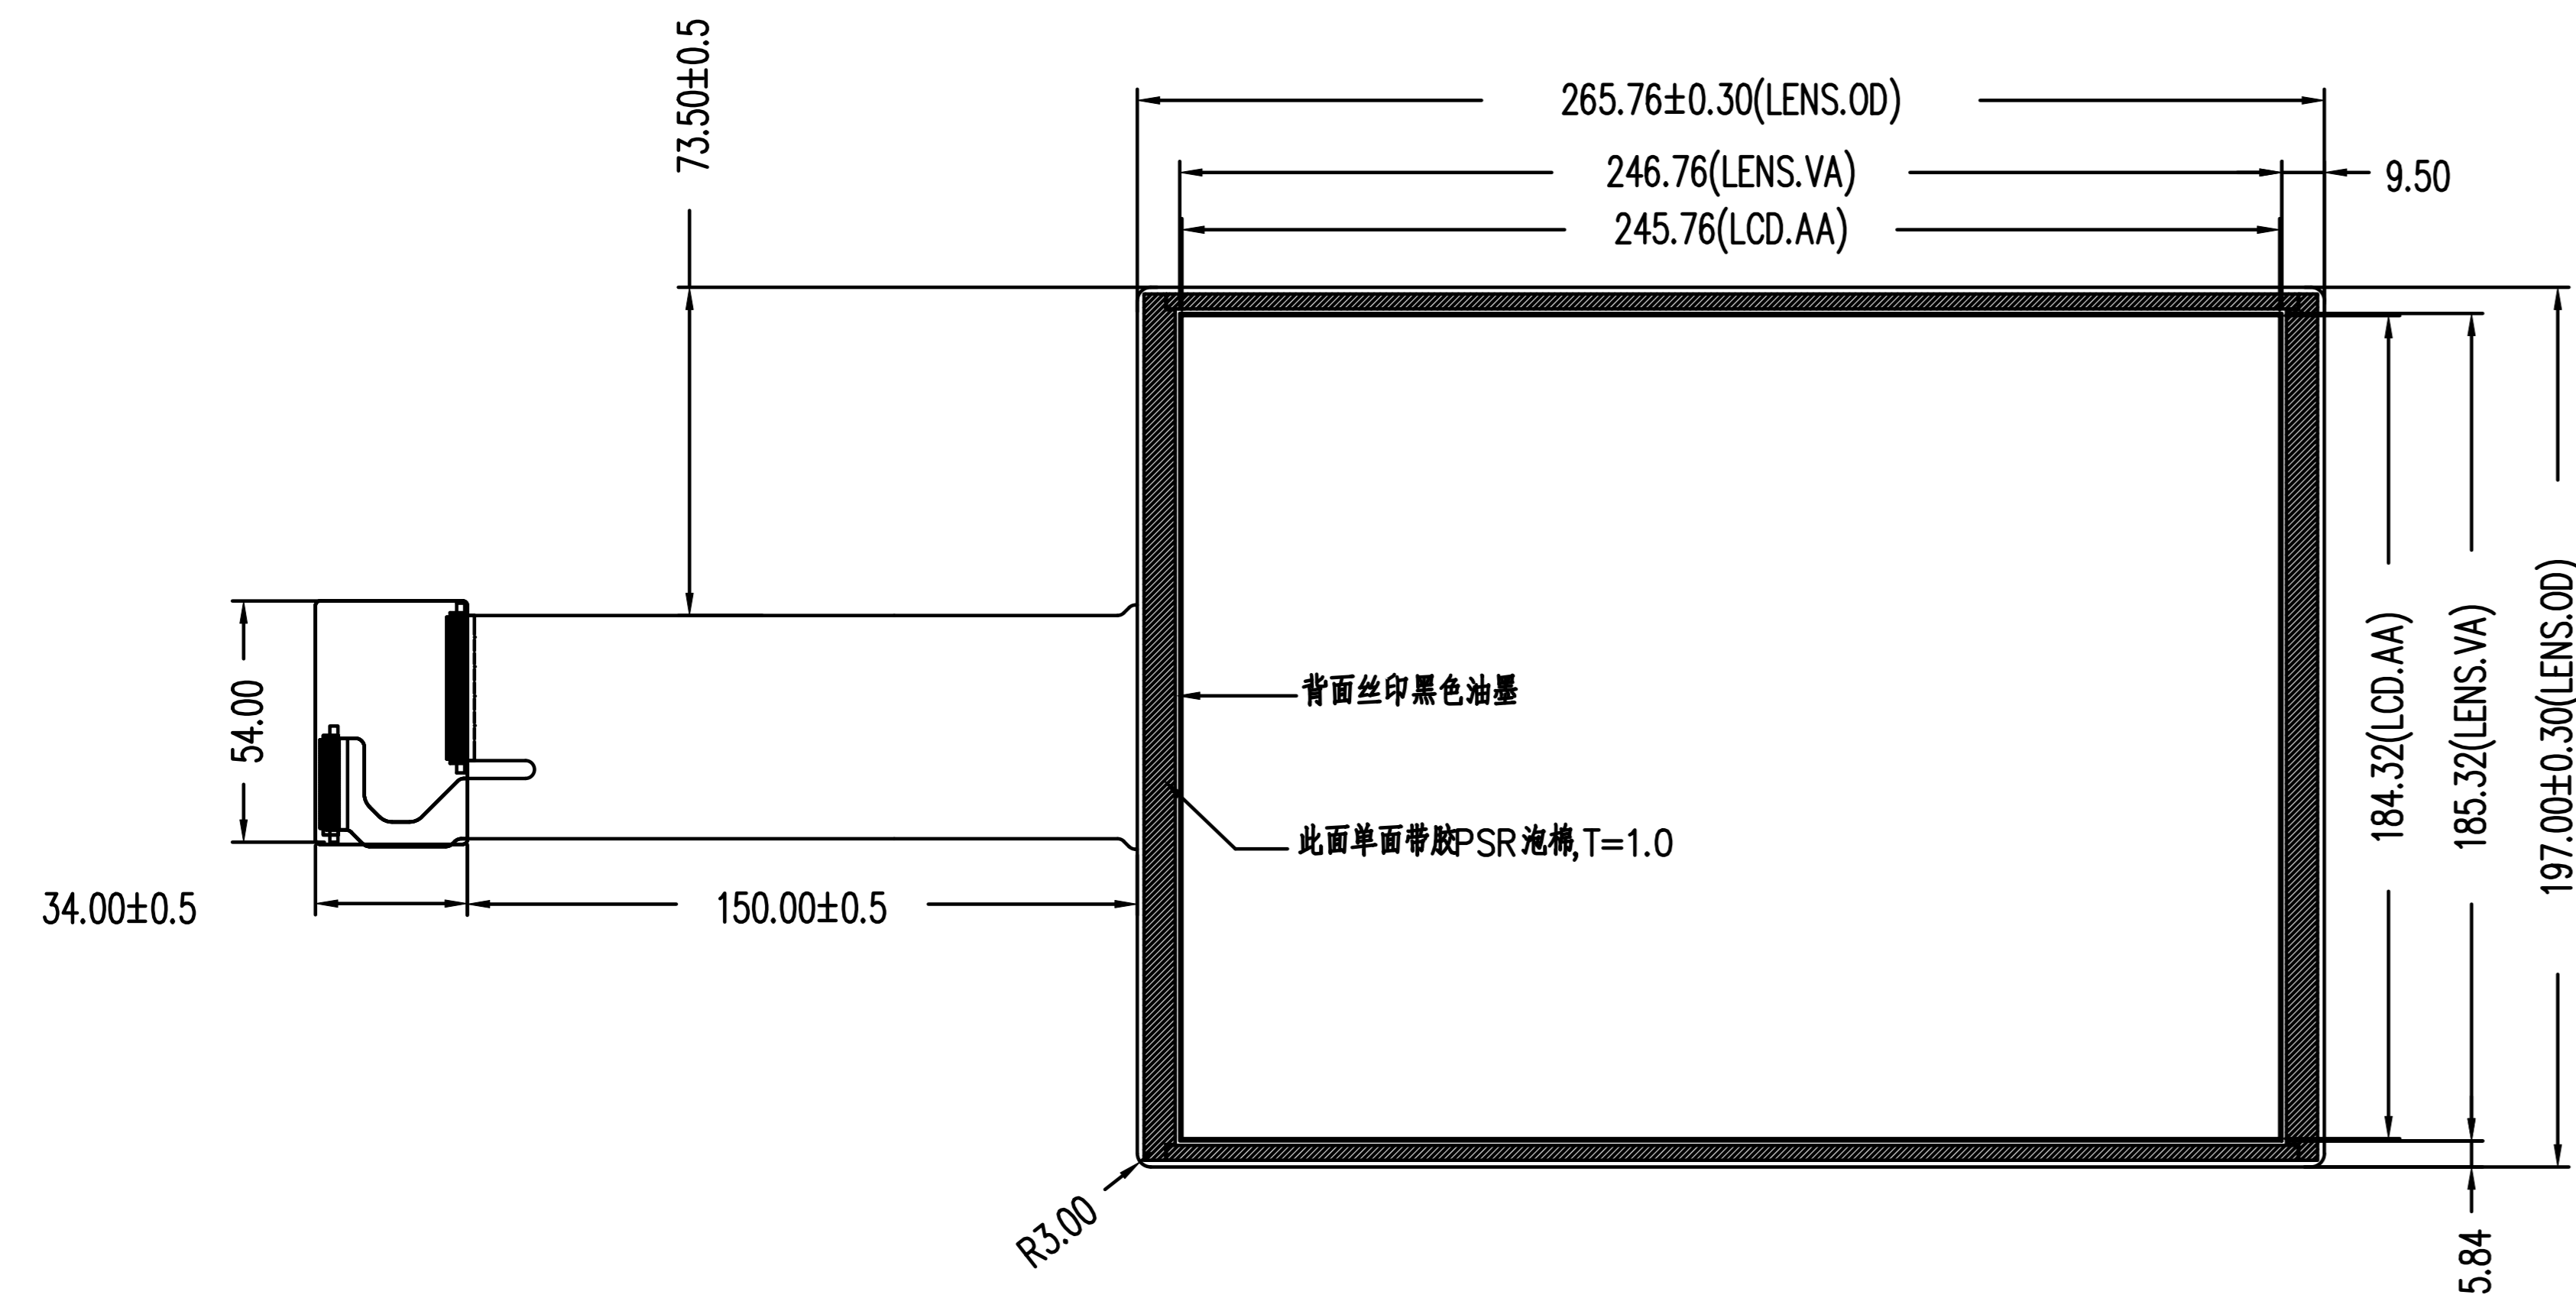

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

连接器: Molex-532610471(USB)

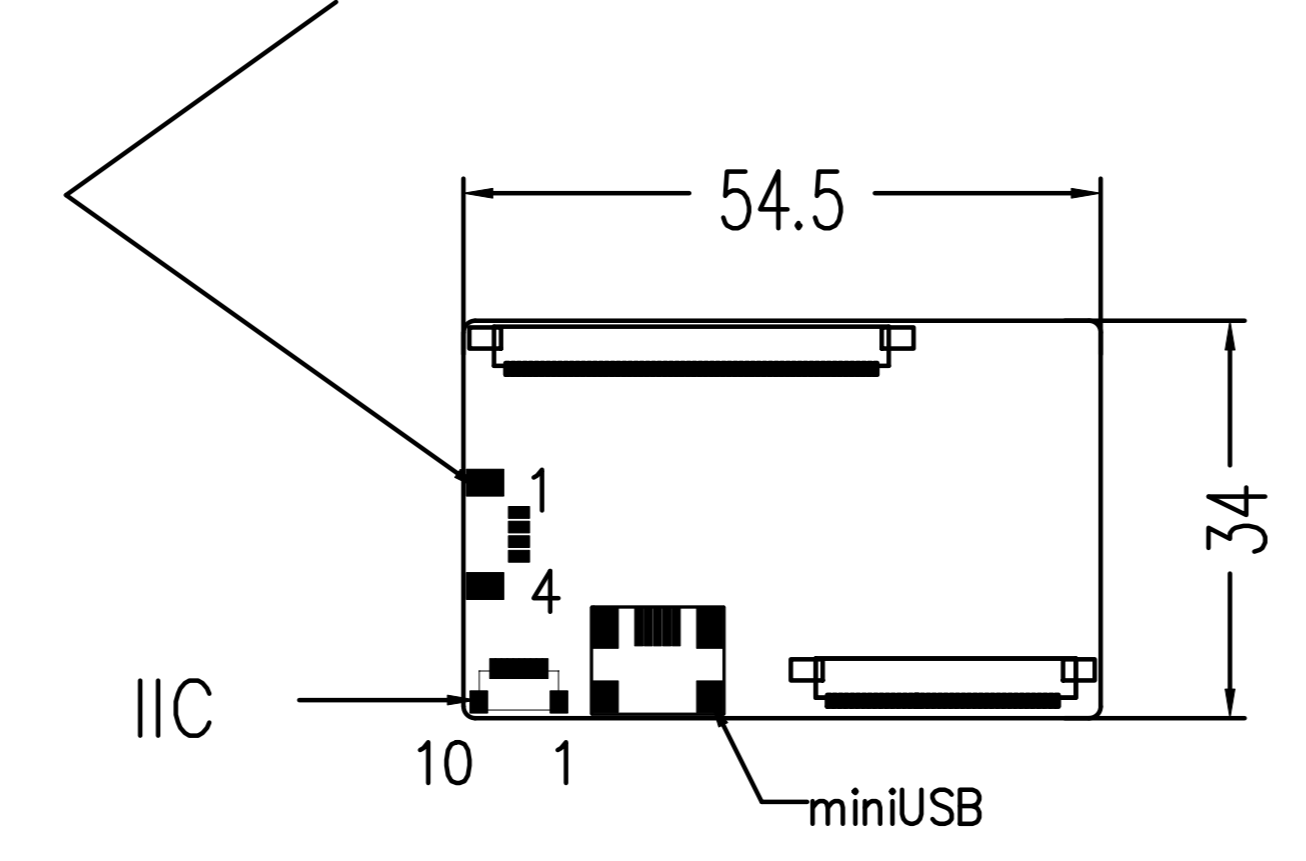

PCB硬板 SCALE 2:1

规格参数			
1	产品结构类型	Glass+Glass	
2	COVER LENS 钢化类型	化学钢化	
3	COVER LENS 表面硬度	>6H	
4	无油墨处透光率	大于或等于86%	
5	工作温度	-10℃ ~ 60℃	
6	储存温度	-20℃ ~ 70℃	
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求			
触控C型号	ILI2302M	通道数	30*40
接口类型	USB	工作电压	5V

杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd				工程确认图		
客户编号	HX1211701	单位	mm	方向		
公司编号		未注公差	±0.3	设计	审核	批准
版本号	V1.0	日期	2017-3-10	jcl	HBZ	