
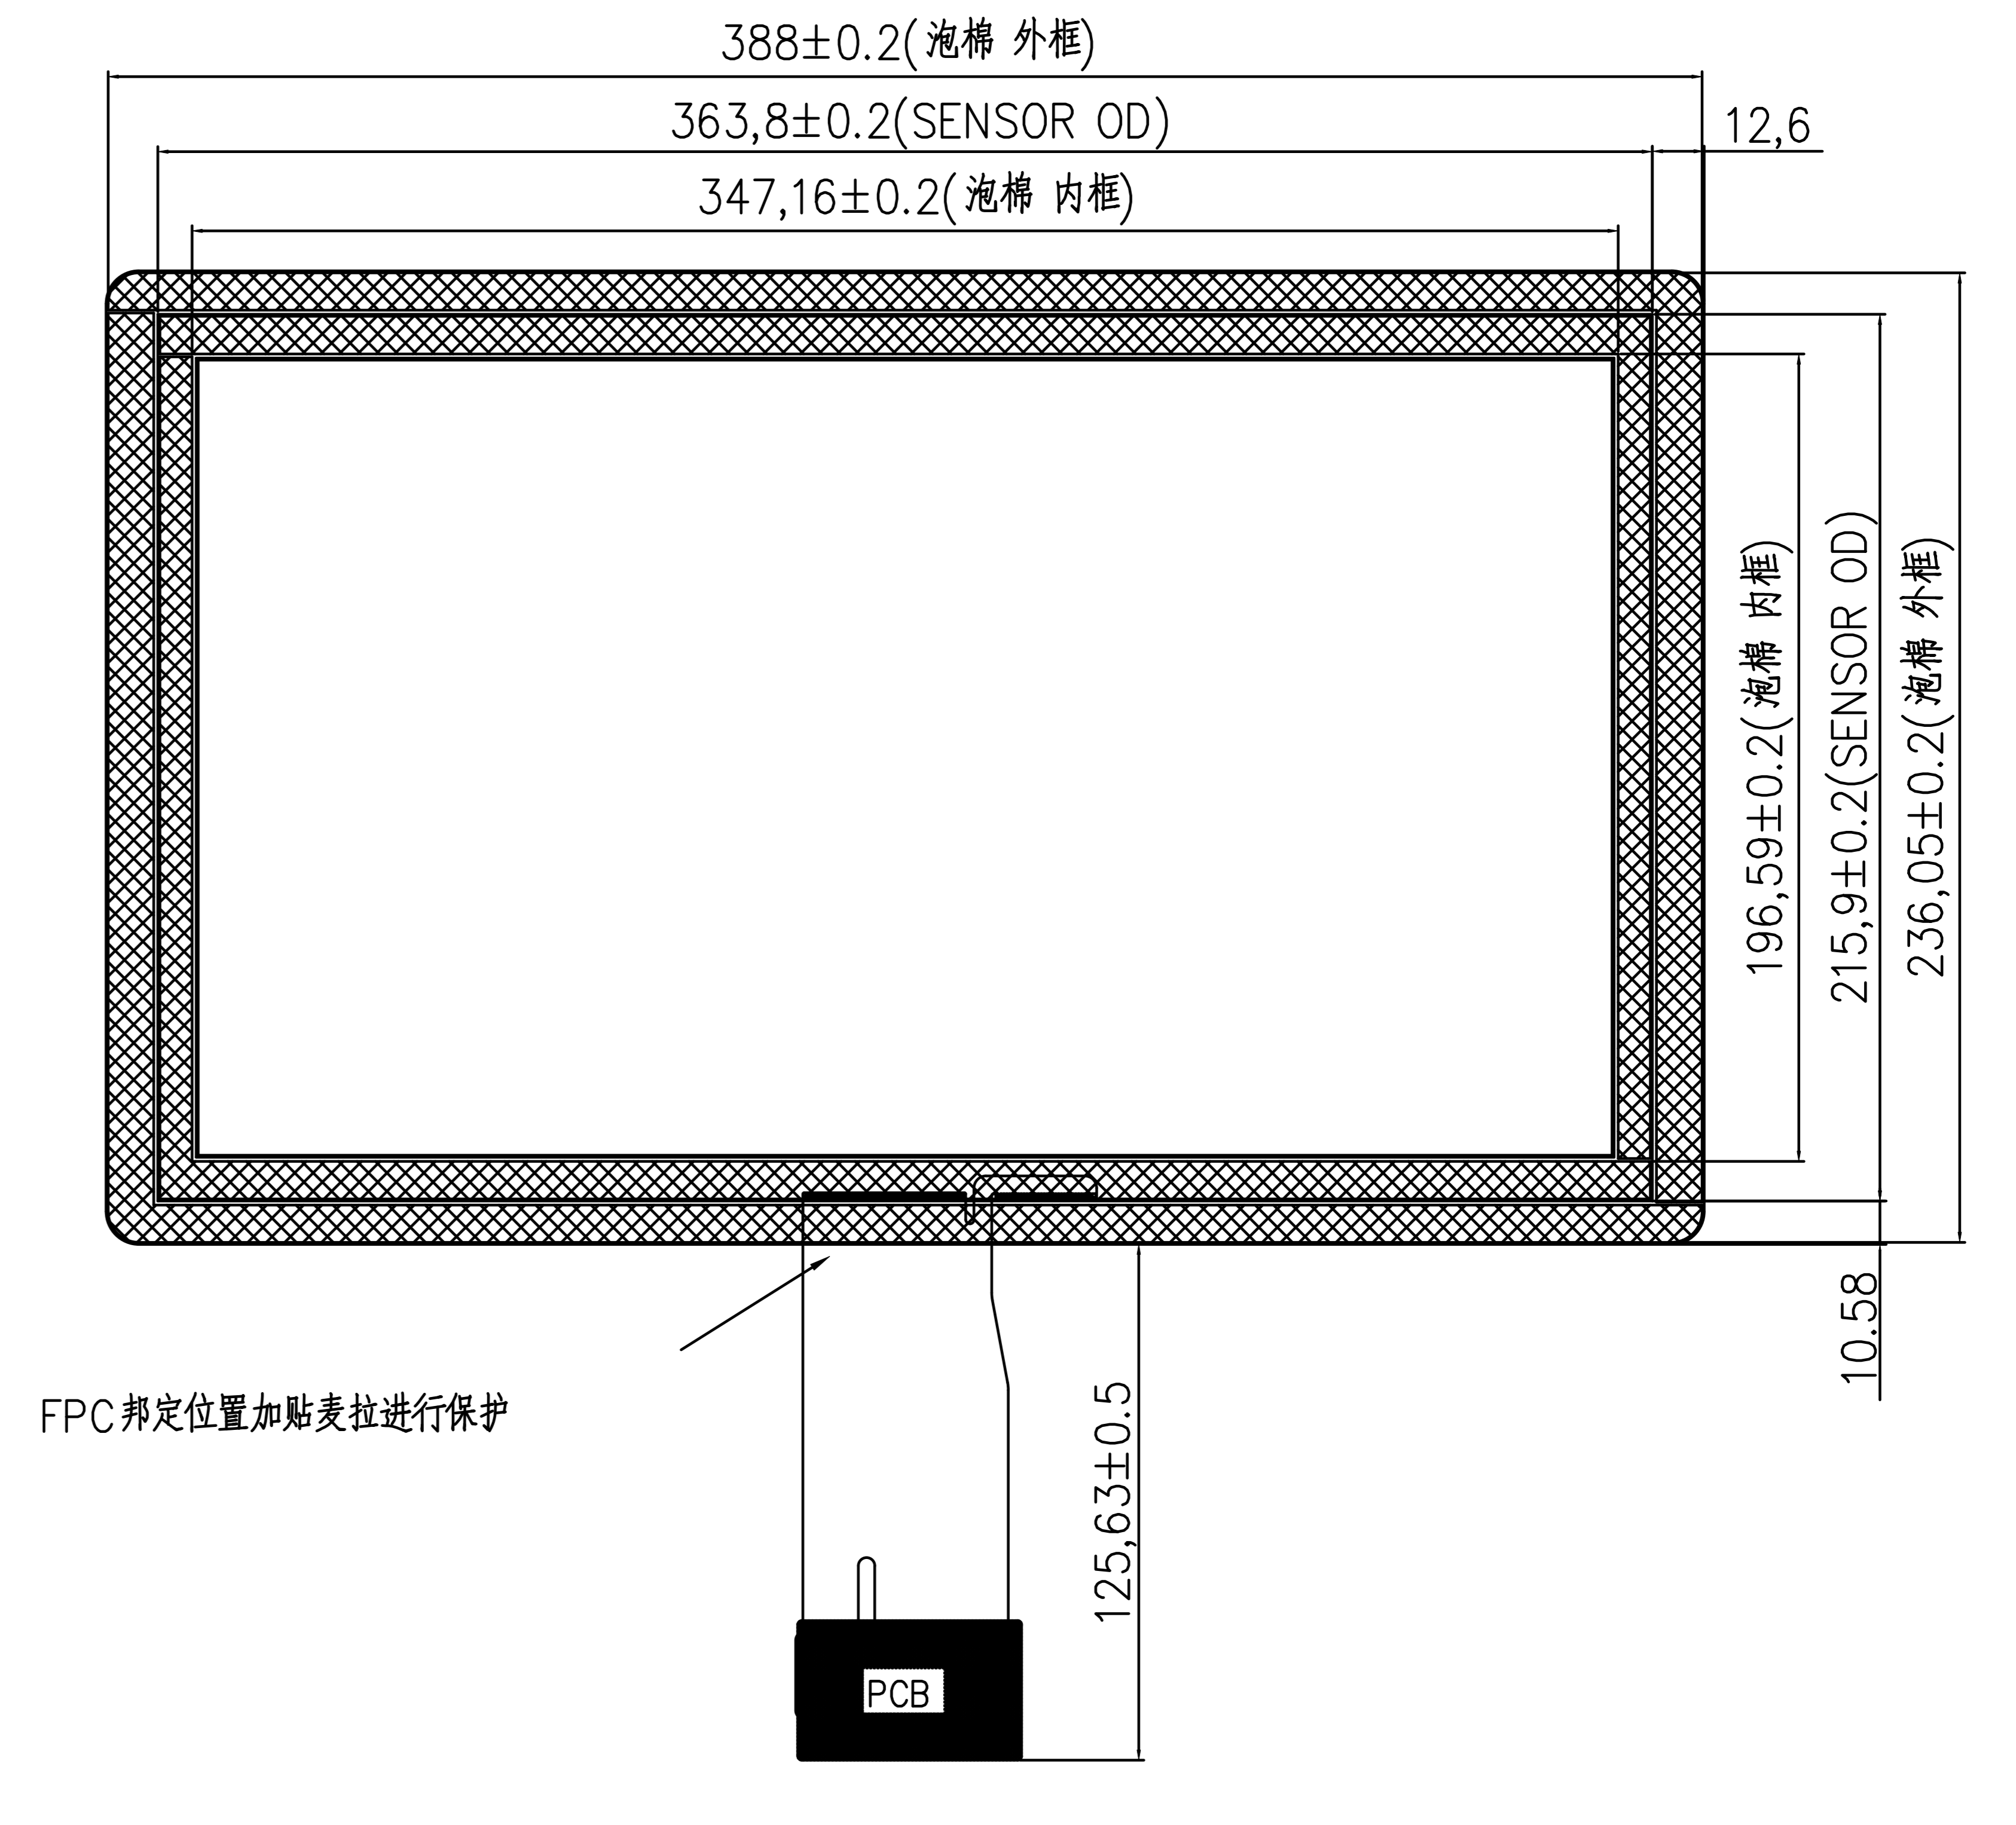
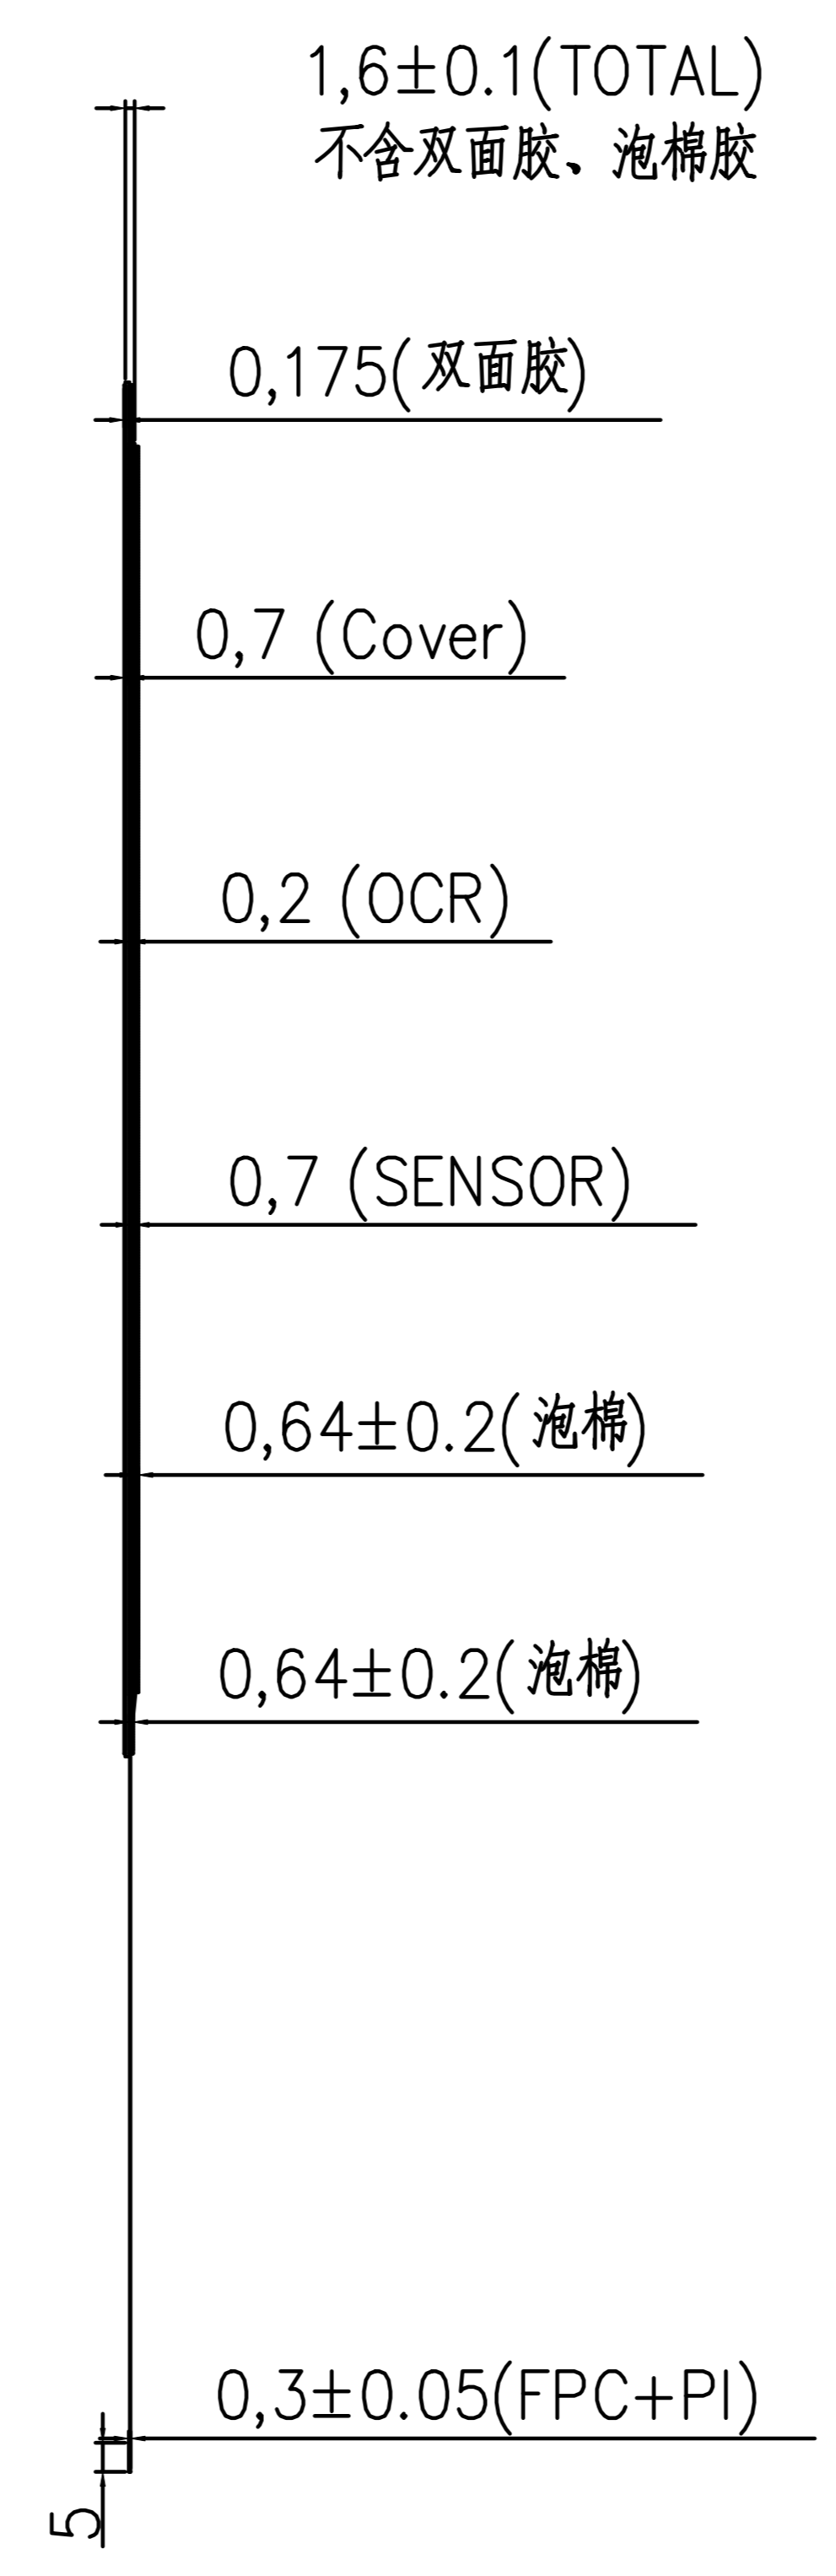


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
①	修定FPC结构设计	HBZ	2019-04-17

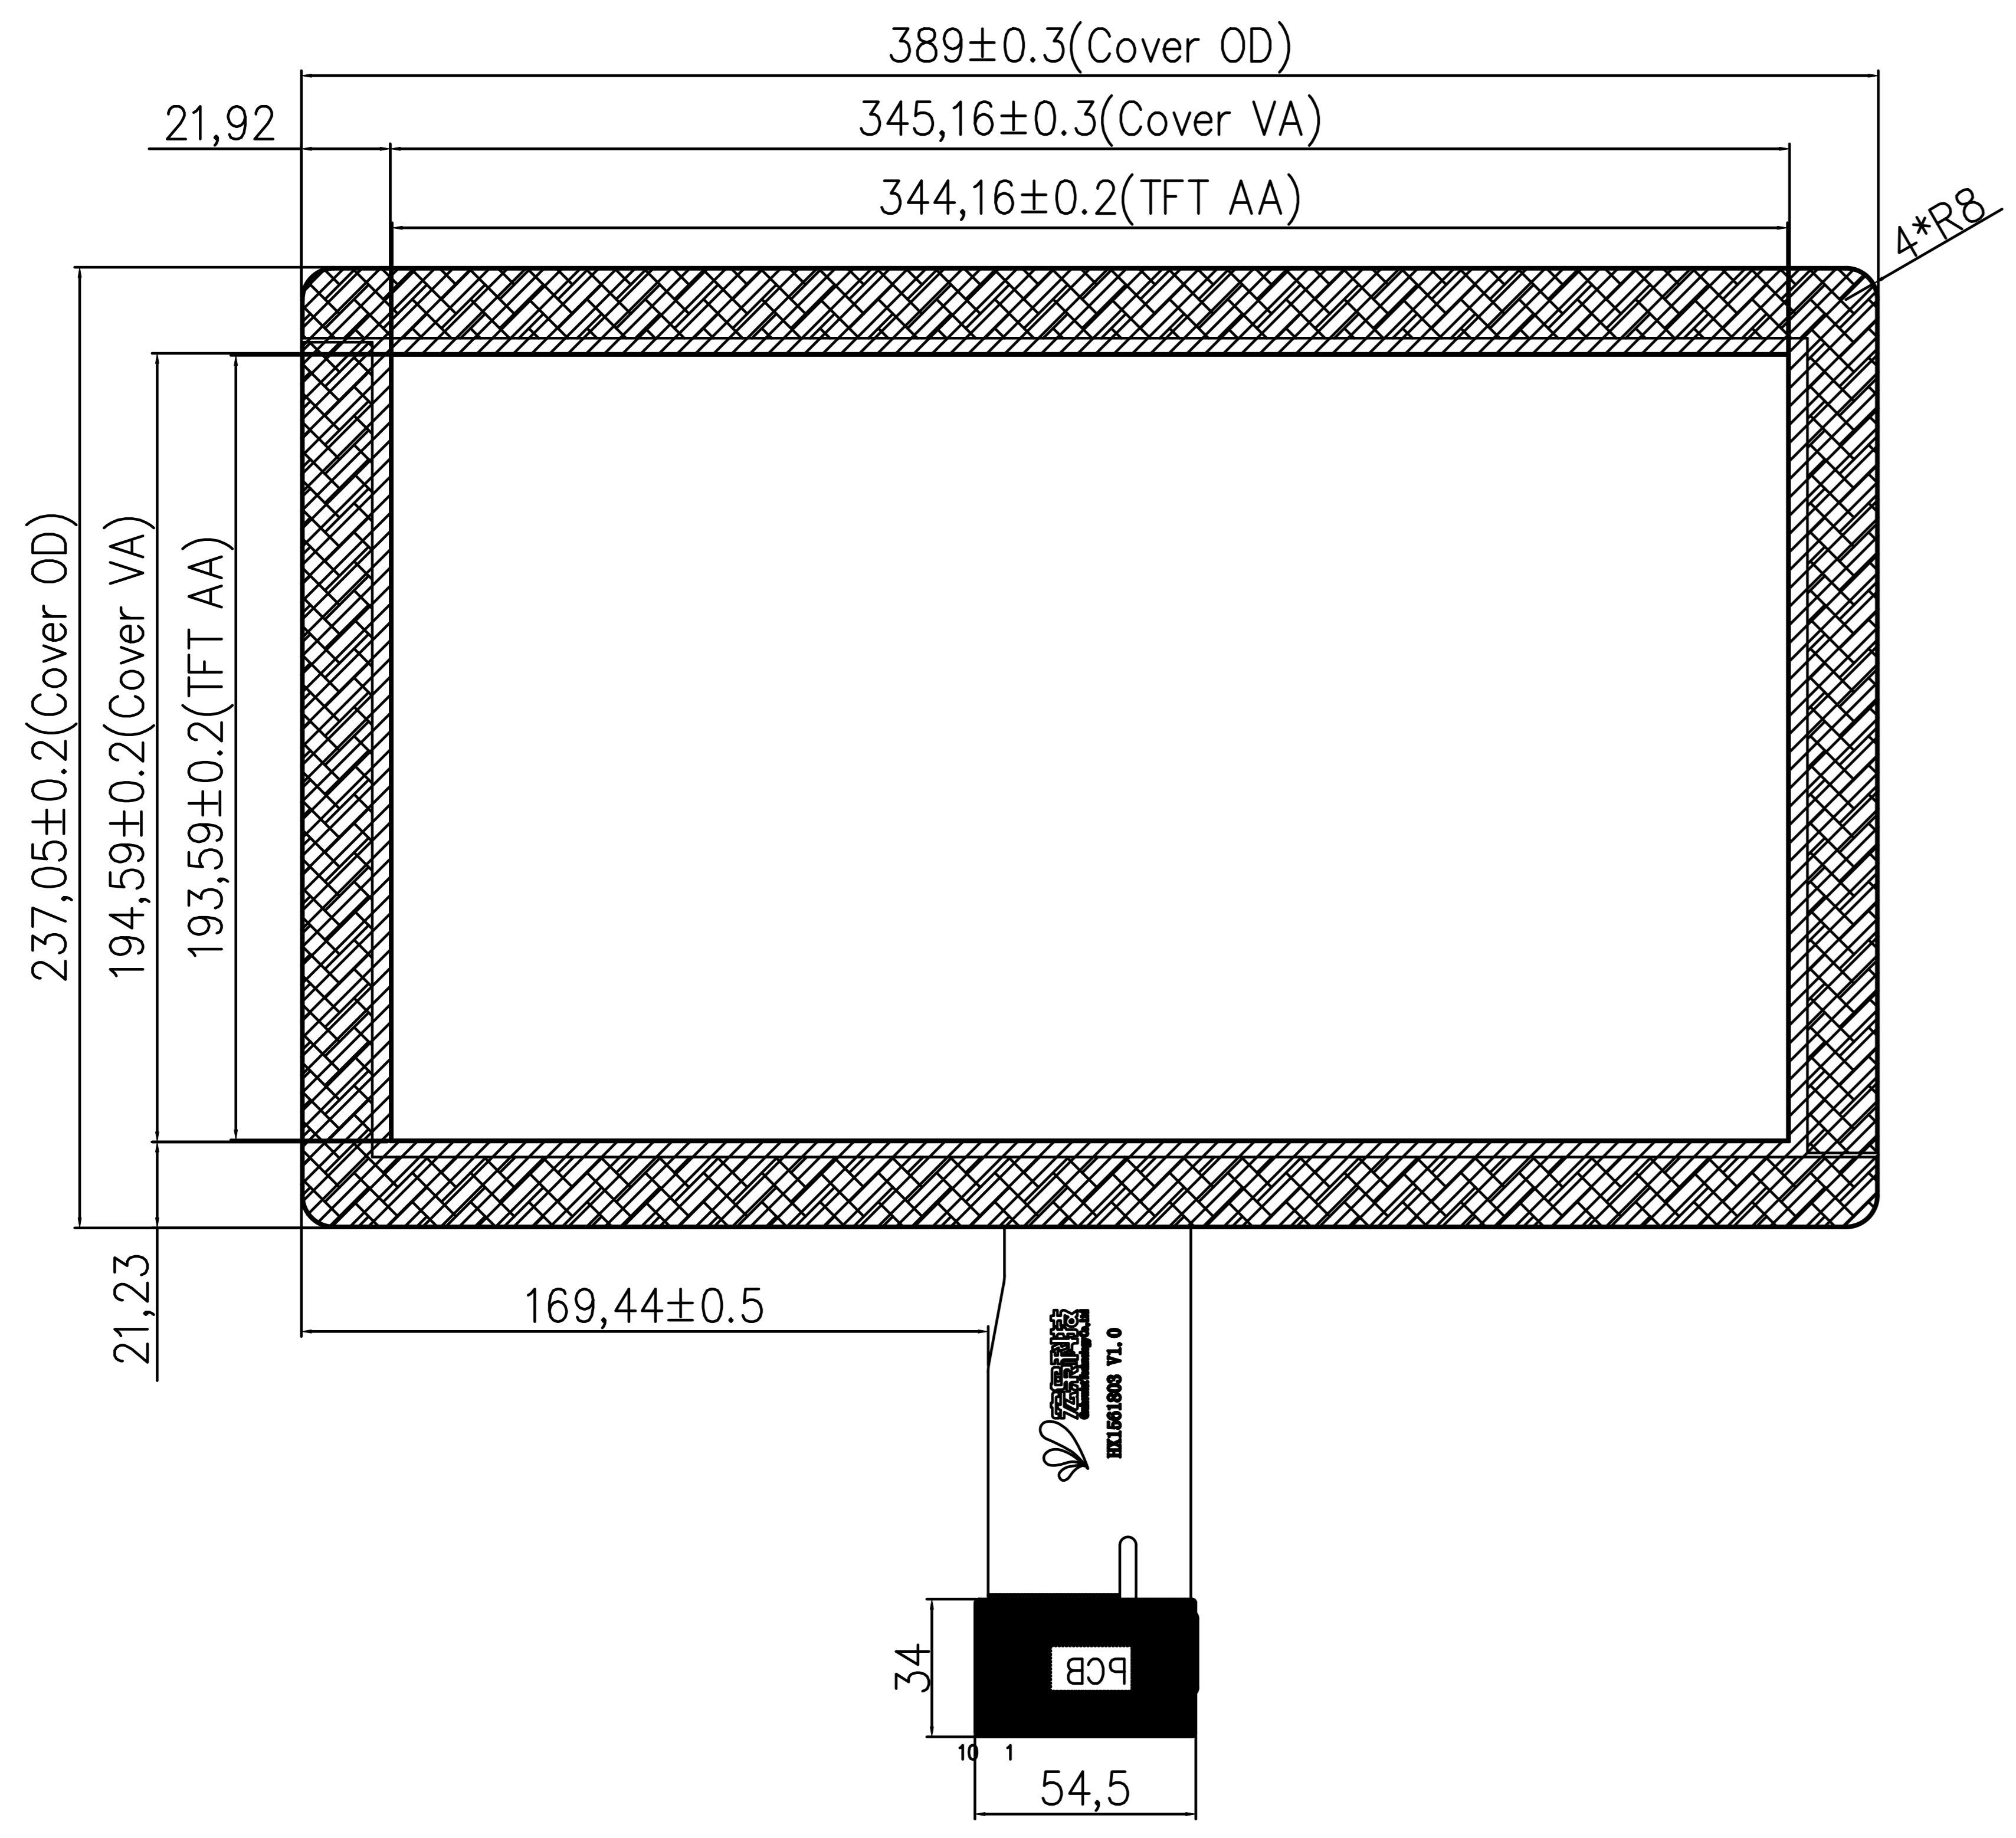

- 触摸屏盖板丝印区域: 丝印黑色
- 盖板表面加贴双面胶区域: 3M9495(300LE)=0.175mm

- 框贴泡棉胶区域3M5925(VHB)=0.64mm
- 表贴泡棉胶区域3M5925(VHB)=0.64mm


Front view

Side view

Back view

技术参数			
1. 接口方式:	USB	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	≥85%
3. I C 方案:	ILI2510	9. 表面硬度:	≥6H
4. 显示比例:	132g 分辨率, 35cm 高度, 1次摩擦不坏	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按±0.5	

USB Connector(J1)	
1	VCC(5V)
2	DN
3	DP
4	GND

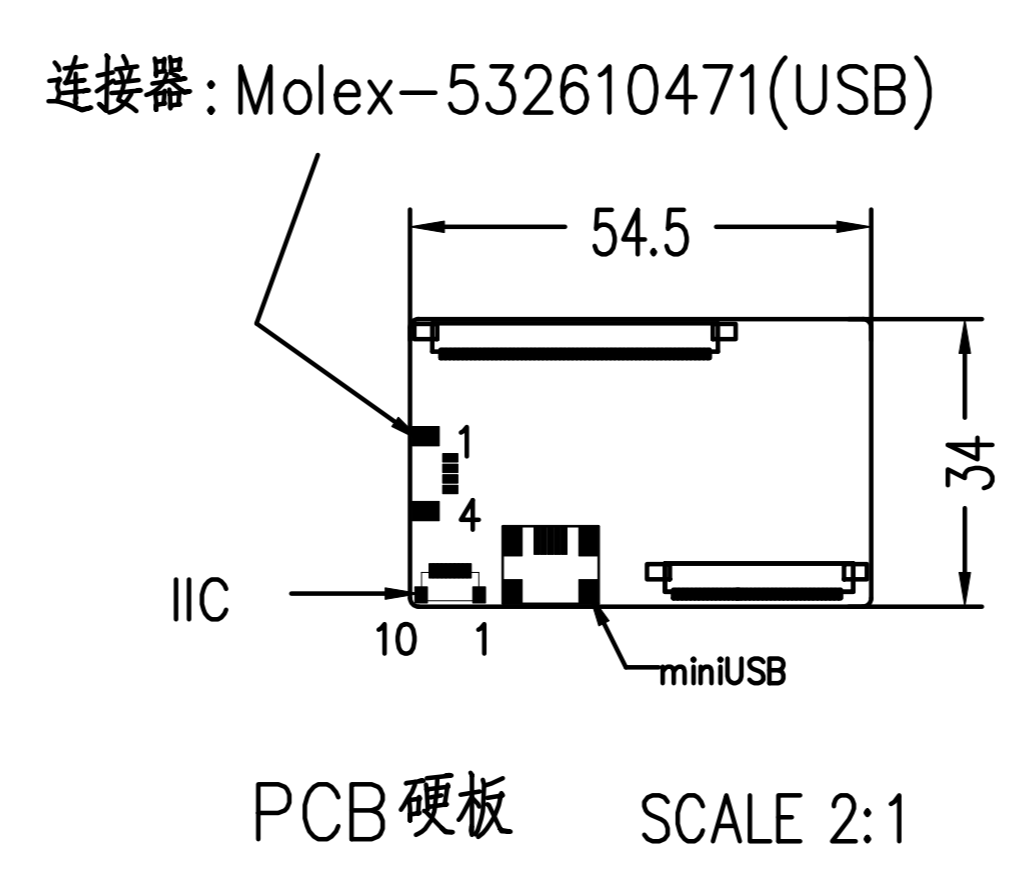

		杭州宏泉科技有限公司 GraHowlet Technology CO.,Ltd					
产品型号	HX1561803		视图方向		单位	MM	
版本号	V2.0	设计	HBZ	日期	2019-04-15	版次	A1
客户编号		核准	VITO	日期	2019-04-17	比例	1:1